



日成插鞘式尼龙扎线带 PWV


日成插鞘式尼龙扎线带 PWV

材 质:进口尼龙66(NYLON66)(本色),防火等级94V-2
不易老化。

使用方法:先将机板挖孔,扎线带插入孔内,再将电线束紧固即可。

适用工业及一般家电产品之电源捆绑及固定用。

备 注:黑色为特殊定做产品,选购时先确认交期。

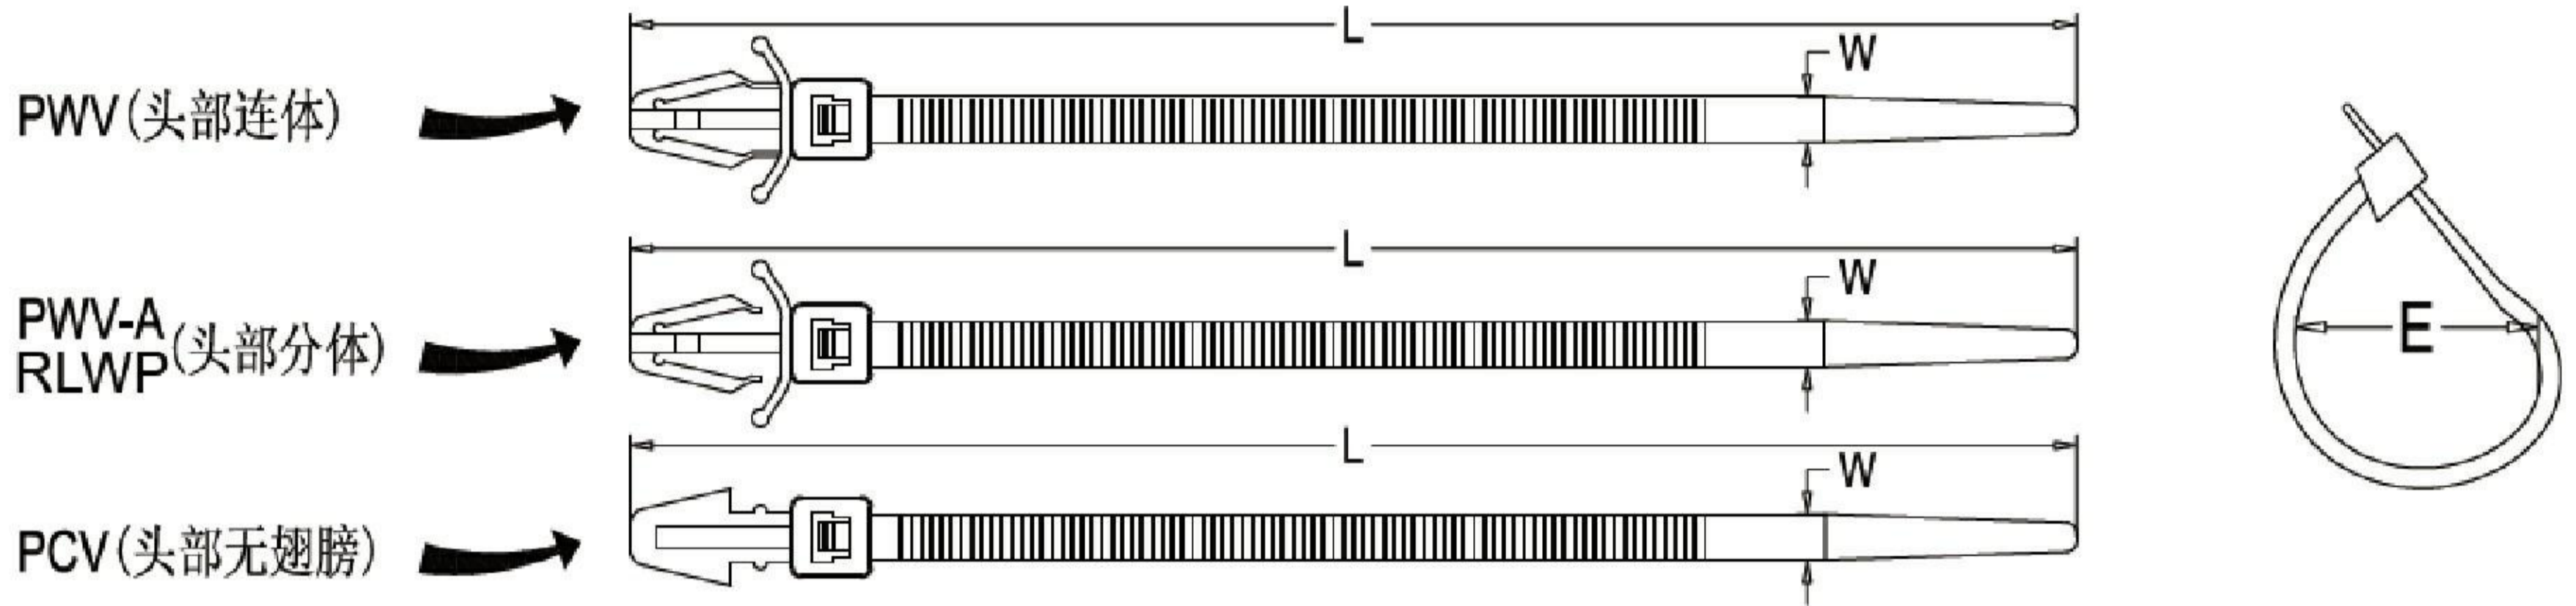

型号 ItemNo.		孔径	板厚	长Length	宽Width	最大束线径 Max.BundleDia	承受力MinTensileStrength		包装 Packing
白色/white	黑色/Black	mm	mm	mm	mm	mm	lbs	kgs	
PWV-A(头部分体/Head separated)									
PWV-110MA	PWV-110MBA	4.8	2.4	110	2.5	28	18	8.1	
PWV-130IA	PWV-130IAB	4.0	2.4	130	3.2	28	18	8.1	

